



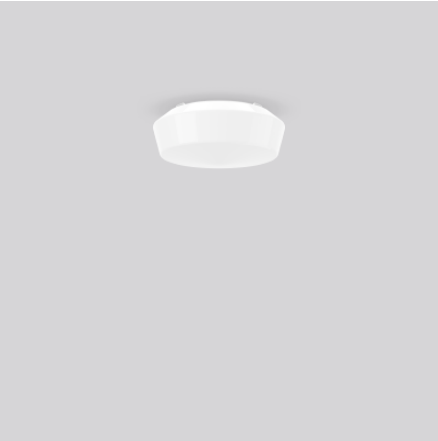

Decken- und Wandleuchten
4010319018142
D 250, H 105

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

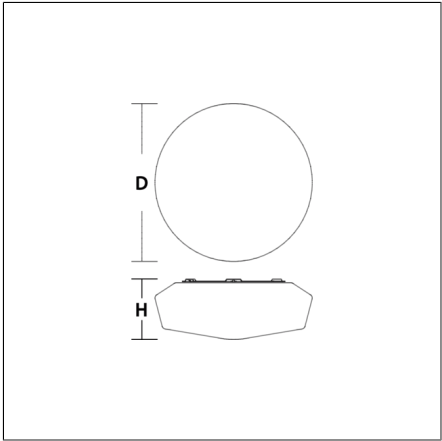

Runde Anbauleuchte im klassischen Design. Armatur Metall verzinkt. Mundgeblasenes Opalglass seidenglanz. Glasbefestigung mit DKN-System. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	250 mm
Höhe H	105 mm
Gewicht	0.91 kg
Lichtquelle	1 x A60 max. 60 W, E27
Bemessungsleuchtenlichtstrom	540 lm
Bemessungsleistung	60 W
Systemeffizienz	9 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	15,5
Ausstrahlwinkel	down 65°/58°/66°/75° up 90°/27°/90°/90°
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	38 67 87 73 74
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



983361.002
Ersatzglas