



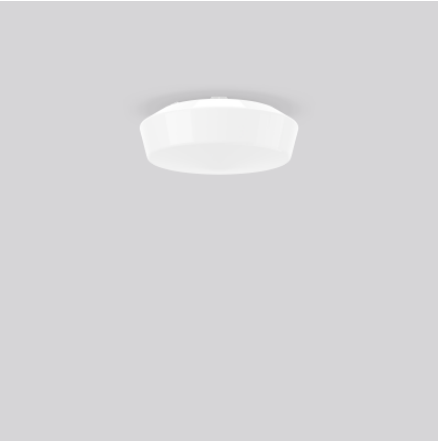

Decken- und Wandleuchten
4010319018159
D 300, H 115

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

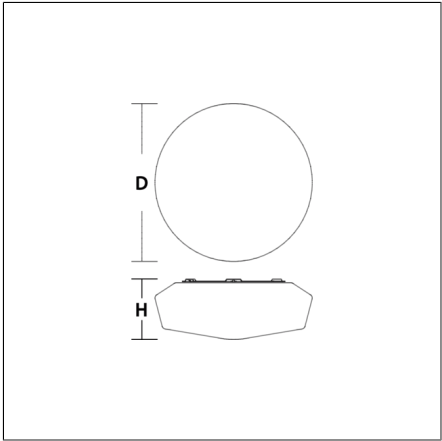

Runde Anbauleuchte im klassischen Design. Armatur Metall verzinkt. Mundgeblasenes Opalglass seidenglanz. Glasbefestigung mit DKN-System. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	115 mm
Gewicht	1.65 kg
Lichtquelle	1 x A60 max. 75 W, E27
Bemessungsleuchtenlichtstrom	590 lm
Bemessungsleistung	57 W
Systemeffizienz	10 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	14,2
Ausstrahlwinkel	down 64°/59°/68°/72° up 90°/90°/90°/90°
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	38 68 88 75 65
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



05-10130
Ersatzglas