


Sensor für Zhaga Sockel

982797.022 | Zubehör



Sensoren
4068754050920

Leuchtenanbau
weiß

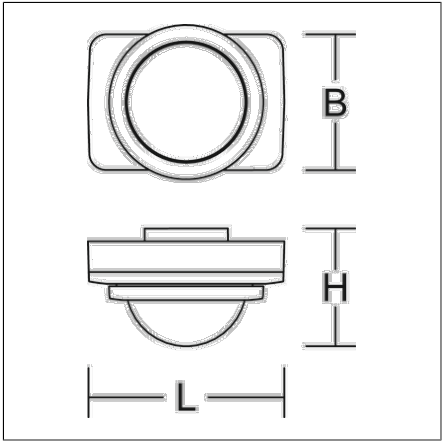

Casambi smart+free Bluetooth® Passiv-Infrarot-Licht- und Bewegungssensor (PIR) mit rechtwinkligem Erfassungsbereich. Anschluss über den Zhaga Sockel (book 18 Ed.2) an den DALI-Bus. Die Spannungsversorgung erfolgt aus der DALI-Linie. Für Montagehöhen von 4 - 14 m mit einem rechtwinkligen Erfassungsbereich von 30 x 4 m. Der integrierte Lichtsensor hat einen Arbeitsbereich von 4 - 1000 lx. Konstantlichtregelung möglich. Erweiterung des Erfassungsbereiches mit weiteren Casambi-Sensoren möglich. Die Kommunikation zwischen Sensor und weiteren Casambi-Geräten erfolgt via Bluetooth®. Konfiguration und Steuerung mittels Android / iOS Gerät. App kostenlos zum Download verfügbar. Gehäuse aus nichtentflammbarem, halogenfreiem Kunststoff (Polycarbonat). Einsatzbeispiel: Präsenzerfassung und Konstantlichtregelung in Lager-, Hochregallagern. Anwendung nur mit Sensormodul mit Zhaga Sockel mit integrierter DALI-Spannungsversorgung. Modul bitte separat bestellen.

Produktdaten

Funktionen	Bewegungs-/ Präsenzerfassung, Tageslichterfassung
Länge L	92 mm
Breite B	63 mm
Höhe H	57 mm
Gewicht	78 g
Spannung	12 - 22.5 V / 0 Hz
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE

Module



9503S7.000.400.000
LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Integrierte DALI-Spannungsversorgung. Vorkonfektionierter Anschluss an DALI-Linie. 14-polig



9503S7.003.400.000
LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Integrierte DALI-Spannungsversorgung. Vorkonfektionierter Anschluss an DALI-Linie. 14-polig



9503S7.002.700.000
LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Integrierte DALI-Spannungsversorgung. Vorkonfektionierter Anschluss an DALI-Linie. 7-polig



9503S7.000.400.020
LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Integrierte DALI-Spannungsversorgung. Ohne Verbindung zur DALI-Linie. 14-polig.



9503S7.002.400.000
LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Integrierte DALI-Spannungsversorgung. Vorkonfektionierter Anschluss an DALI-Linie. 14-polig



9503S7.000.700.000
LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Integrierte DALI-Spannungsversorgung. Vorkonfektionierter Anschluss an DALI-Linie. 7-polig



9503S7.003.700.000
LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Integrierte DALI-Spannungsversorgung. Vorkonfektionierter Anschluss an DALI-Linie. 7-polig



9503S7.002.400.020
LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Integrierte DALI-Spannungsversorgung. Ohne Verbindung zur DALI-Linie. 14-polig.

Sensor für Zhaga Sockel

982797.022 | Zubehör



9503S7.003.400.020

LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Integrierte DALI-Spannungsversorgung. Ohne Verbindung zur DALI-Linie. 14-polig.



9503S7.000.700.020

LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Integrierte DALI-Spannungsversorgung. Ohne Verbindung zur DALI-Linie. 7-polig.



9503S7.002.700.020

LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Integrierte DALI-Spannungsversorgung. Ohne Verbindung zur DALI-Linie. 7-polig.



9503S7.003.700.020

LINEDO Modul mit Zhaga Sockel. Integrierte DALI-Spannungsversorgung. Ohne Verbindung zur DALI-Linie. 7-polig.