



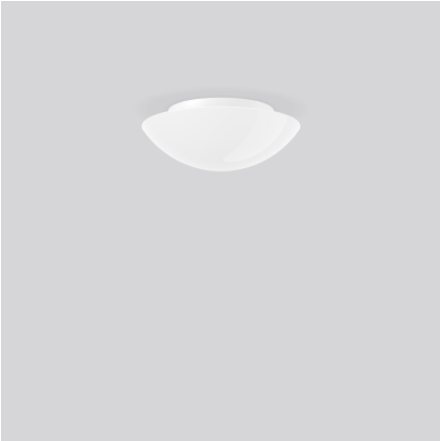

Decken- und Wandleuchten
4010319174961
D 300, H 106

Deckenanbau, Wandanbau
reinweiß (RAL 9010)

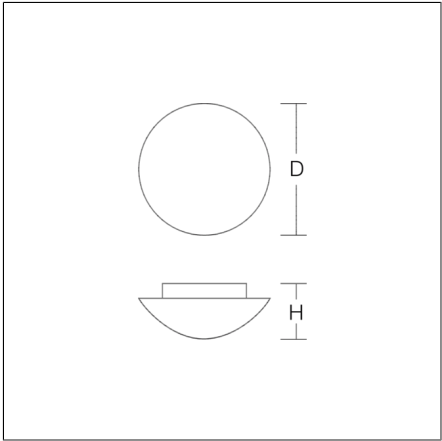

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

Produktdaten

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	106 mm
Gewicht	1.43 kg
Lichtquelle	1 x A60 max. 75 W, E27
Bemessungsleuchtenlichtstrom	610 lm
Bemessungsleistung	57 W
Systemeffizienz	11 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	15,6
Ausstrahlwinkel	down 125° up 180°
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 68 88 74 67
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC, UKCA

Ersatzteile



983357.002
Ersatzglas