




Lichtmanagement, Zubehör

4068754023023

D 85, H 58

Leuchtenanbau

grau

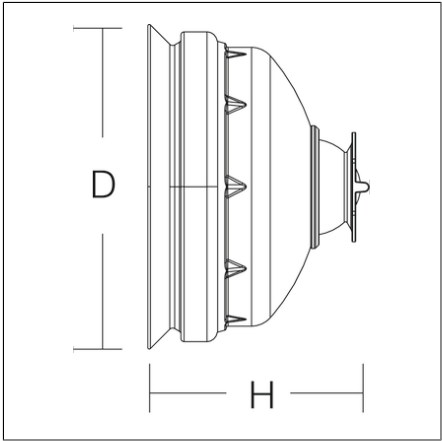

eSave Bewegungssensor mit Controller zur Erfassung von Bewegung (PIR-Sensor), Helligkeit, Temperaturen und Neigung. Kommunikation mit den einzelnen eSave-Komponenten über ein 2,4 GHz Mesh-Netzwerk. Vorinstallierte eSIM für eine weltweite Datenverbindung und integriertes GPS zur automatischen Positionierung und Erkennung der Zeitzonen. Montagehöhe: 6-12 m. Der Sensor hat einen maximalen Erfassungsbereich von 20x20 m. Montage und Spannungsversorgung über Zhaga Book 18 Schnittstelle. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat).

Produktdaten

Funktionen	Bewegungs-/ Präsenzerfassung, Tageslichterfassung
Durchmesser D	85 mm
Höhe H	58 mm
Gewicht	79 g
Konformitätszeichen	CE