


# FLAT BASIC

## 211394.002.1 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859030003  
D 370, H 118

Deckenanbau, Wandanbau  
reinweiß (RAL 9010)

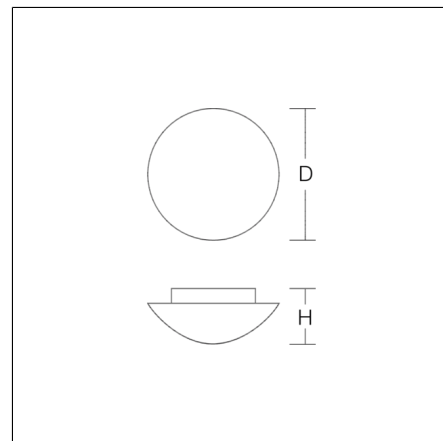


Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

### Produktdaten

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Durchmesser D                             | 370 mm                                   |
| Höhe H                                    | 118 mm                                   |
| Gewicht                                   | 2.7 kg                                   |
| Lichtquelle                               | LED                                      |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                                   |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 1250 lm                                  |
| Bemessungsleistung                        | 11 W                                     |
| Systemeffizienz                           | 114 lm/W                                 |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 18,7                                     |
| Ausstrahlwinkel                           | down 117°<br>up 180°                     |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)                         |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                       |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                   |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                           |
| Betriebsgerät                             | Konverter                                |
| Steuerung                                 | on/off                                   |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                 |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 50                                       |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 80                                       |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 50                                       |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 80                                       |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 1.7 A / 40 µs                            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 42 72 90 87 100                          |
| Schutzart                                 | IP 43 Deckenmontage<br>IP 44 Wandmontage |
| Schutzklasse                              | I                                        |
| Glühdrahtprüfung                          | 960°C - 30 Sekunden                      |
| Schlagfestigkeit                          | IK02                                     |
| Umgebungstemperatur                       | 25 °C                                    |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                  |

### Ersatzteile



983358.002  
Ersatzglas