



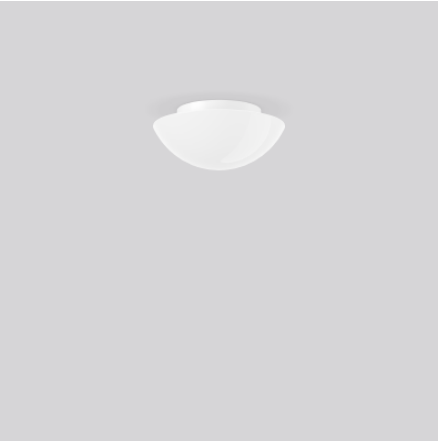

Decken- und Wandleuchten
4051859960713
D 250, H 106

Deckenanbau, Wandanbau
reinweiß (RAL 9010)

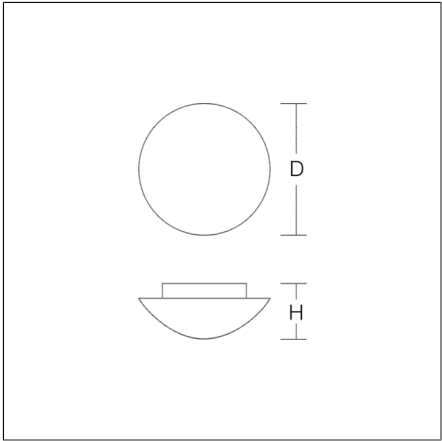

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

Produktdaten

Durchmesser D	250 mm
Höhe H	106 mm
Gewicht	1.335 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	770 lm
Bemessungsleistung	6,9 W
Systemeffizienz	112 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,9
Ausstrahlwinkel	down 122° up 180°
LED-Lebensdauer	72000h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	51
Leuchten an Sicherung B16A	81
Einschaltstrom / Einschaltzeit	9.07 A / 178 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 68 88 77 100
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



983326.002
Ersatzglas