


FLAT BASIC

221105.002 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4010319583770
D 305, H 115

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

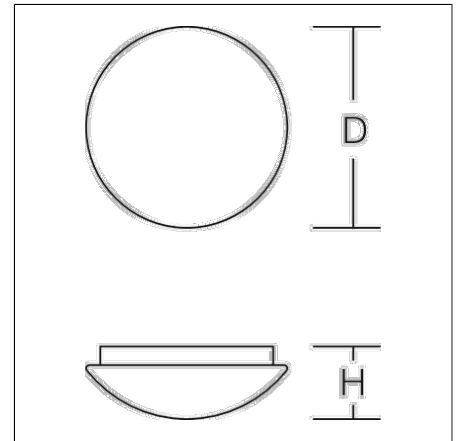

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

Produktdaten

Durchmesser D	305 mm
Höhe H	115 mm
Gewicht	0.93 kg
Lichtquelle	2 x A60 max. 40 W, E27
Bemessungsleuchtenlichtstrom	830 lm
Bemessungsleistung	80 W
Systemeffizienz	10 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	14,3
Ausstrahlwinkel	down 122° up 180°
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	39 67 87 84 49
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC