



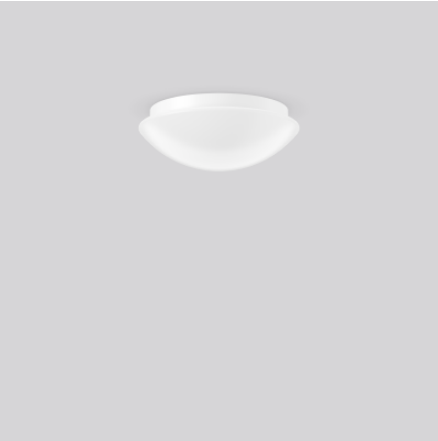

Decken- und Wandleuchten  
4010319928373  
D 305, H 115

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

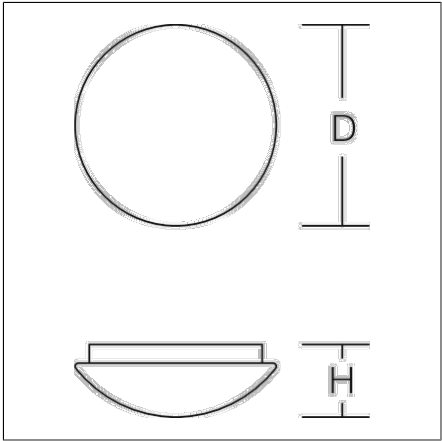

Dekorative runde Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Kunststoff. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband. Empfindlichkeit/Reichweite: 1-8 m im Durchmesser, von 20-100% einstellbar. Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten, verstellbar. Erfassungsbereich: 120°. Als Masterleuchte bis 800 W (ohmsche Last), 500 W (Leuchtstofflampe, LED) / 400 A, 200 µs Einschaltstrom. Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt geeignet. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

Produktdaten

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Durchmesser D       | 305 mm                                   |
| Höhe H              | 115 mm                                   |
| Gewicht             | 1.26 kg                                  |
| Lichtquelle         | 1 x A60 max. 60 W, E27                   |
| Betriebsgerät       | Nicht notwendig                          |
| Steuerung           | on/off                                   |
| Spannung            | 0 - 250 V / 0 - 60 Hz                    |
| Schutzart           | IP 43 Deckenmontage<br>IP 44 Wandmontage |
| Schutzklasse        | I                                        |
| Glühdrahtprüfung    | 850°C - 30 Sekunden                      |
| Schlagfestigkeit    | IK10                                     |
| Umgebungstemperatur | 25 °C                                    |
| Konformitätszeichen | CE, EAC                                  |

Ersatzteile



08-5145.032  
Ersatzdiffusor