



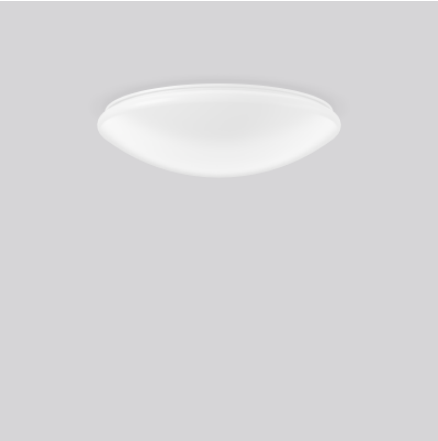

Decken- und Wandleuchten
4051859082262
D 460, H 120

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

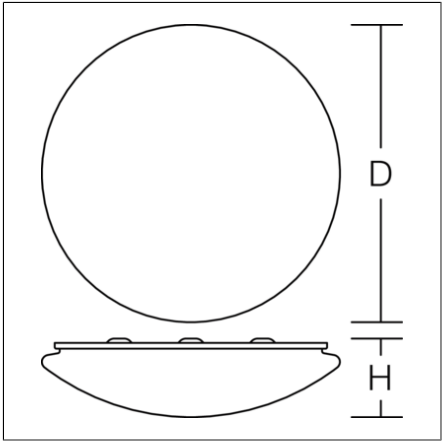

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	120 mm
Gewicht	2.07 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2150 lm
Bemessungsleistung	19 W
Systemeffizienz	113 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	19,4
Ausstrahlwinkel	down 114° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	28
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	43 73 91 93 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



981805.0042
Dekorring, nickel

Ersatzteile



08-311165.032
Ersatzdiffusor