




Decken- und Wandleuchten
4051859082330
D 515, H 150

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

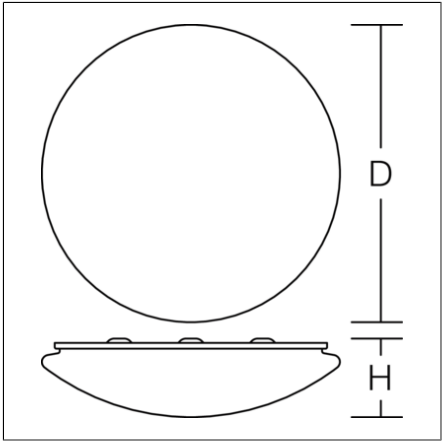

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	515 mm
Höhe H	150 mm
Gewicht	2.85 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 lm
Bemessungsleistung	24 W
Systemeffizienz	125 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	19,5
Ausstrahlwinkel	down 117° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	14
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	42 71 89 88 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



08-311170.012
Ersatzdiffusor