


# RING OF FIRE

311570.004.1.730 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859258292  
D 690, H 81

Pendel  
aluminium, eloxiert

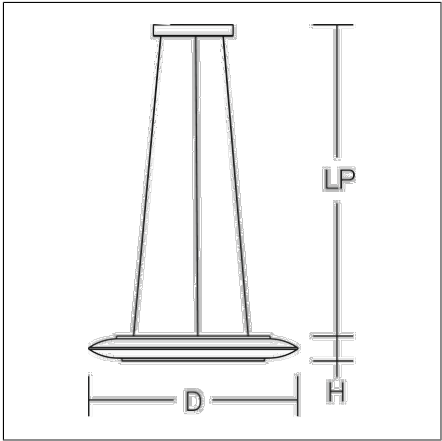

Eine in dieser Form einzigartige Pendelleuchte mit elliptischem Glas. Tragender Ring Aluminium eloxiert. Baldachin Aluminium eloxiert. Baldachin Ø 260 mm, h 40 mm. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Bei Pendellängen bis 2 m erfolgt die Stromführung über Seilpendel. Ab 2 m Pendellänge muss die Stromführung über eine separate Zuleitung erfolgen. Betriebsgerät im Baldachin integriert. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

## Produktdaten

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Durchmesser D                             | 690 mm                           |
| Höhe H                                    | 81 mm                            |
| Pendellänge LP                            | 500-1200 mm                      |
| Gewicht                                   | 7.28 kg                          |
| Lichtquelle                               | LED                              |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                           |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 4150 lm                          |
| Bemessungsleistung                        | 37 W                             |
| Systemeffizienz                           | 112 lm/W                         |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 22,6                             |
| Ausstrahlwinkel                           | down 114°<br>up 113°             |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B50)                 |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                               |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                           |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                   |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                |
| Steuerung                                 | smart+free (Bluetooth)           |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 12                               |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 20                               |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 30 A / 200 µs                    |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 43 73 90 55 100                  |
| Schutzart                                 | IP 20                            |
| Schutzklasse                              | I                                |
| Glühdrahtprüfung                          | 960°C - 30 Sekunden              |
| Schlagfestigkeit                          | IK02                             |
| Umgebungstemperatur                       | 25 °C                            |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                          |

## Ersatzteile



05-1936.002  
Ersatzglas