


RING OF FIRE

311570.004.730 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859258278
D 690, H 81

Pendel
aluminium, eloxiert

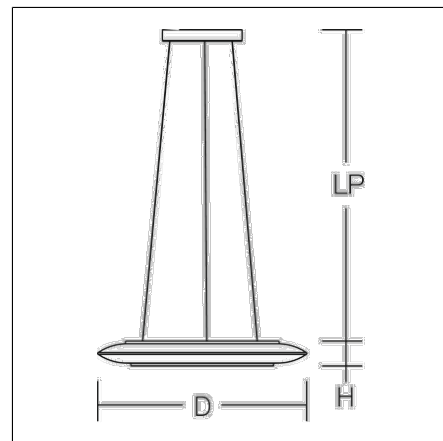

Eine in dieser Form einzigartige Pendelleuchte mit elliptischem Glas. Tragender Ring Aluminium eloxiert. Baldachin Aluminium eloxiert. Baldachin Ø 260 mm, h 40 mm. Mundgeblasenes Opalglass seidenmatt. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Bei Pendellängen bis 2 m erfolgt die Stromführung über Seilpendel. Ab 2 m Pendellänge muss die Stromführung über eine separate Zuleitung erfolgen. Betriebsgerät im Baldachin integriert. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gerät, kostenlose App zum Download verfügbar.

Produktdaten

Durchmesser D	690 mm
Höhe H	81 mm
Pendellänge LP	500-1200 mm
Gewicht	7.28 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4050 lm
Bemessungsleistung	37 W
Systemeffizienz	109 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	22,5
Ausstrahlwinkel	down 114° up 113°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	smart+free (Bluetooth)
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	43 73 90 55 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



05-1936.002
Ersatzglas