



FLAT POLYMERO KREIS

311610.002.5.76 | Anbauleuchten

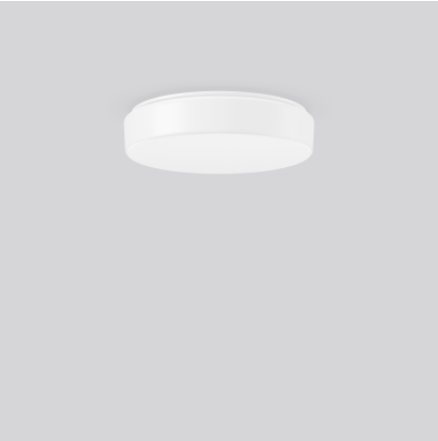

Decken- und Wandleuchten
4051859082033
D 360, H 87

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

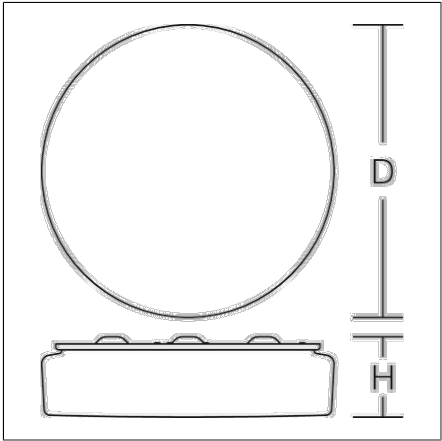

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	87 mm
Gewicht	1.43 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1600 lm
Bemessungsleistung	14 W
Systemeffizienz	114 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	19,6
Ausstrahlwinkel	down 127° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	28
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	41 71 91 83 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC, UKCA

Ersatzteile



08-311595.002
Ersatzdiffusor