
FLAT POLYMERO KREIS

311613.002.5 | Anbauleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859066729
D 515, H 98

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

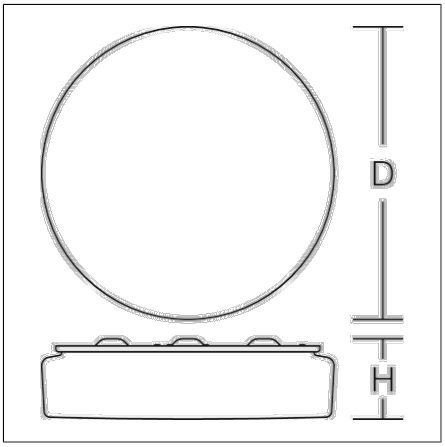

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	**515 mm**
Höhe H	**98 mm**
Gewicht	**2.71 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**2550 lm**
Bemessungsleistung	**24 W**
Systemeffizienz	**106 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**19,1**
Ausstrahlwinkel	**down 124°** **up 180°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**4 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 0**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**15**
Leuchten an Sicherung B16A	**25**
Leuchten an Sicherung C10A	**26**
Leuchten an Sicherung C16A	**42**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**10 A / 50 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**42 72 91 84 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Umgebungstemperatur	**25 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC, UKCA**

Ersatzteile



08-311604.002
Ersatzdiffusor

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 13.08.2026