
RING OF FIRE
311673.004.1.76 | Wandleuchten



Wandleuchten
4051859026358
L 595, B 210, H 83

Wandanbau
aluminium, eloxiert

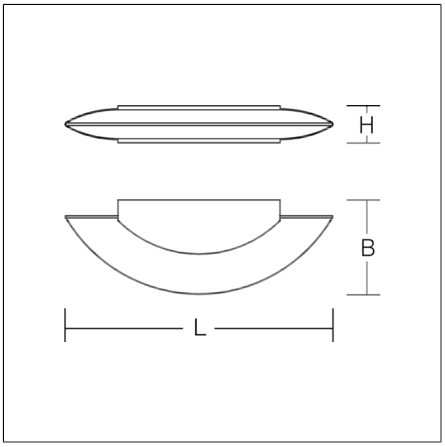

Eine in dieser Form einzigartige Wandleuchte mit elliptischem Glas. Armatur Aluminium-Druckguss lackiert. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt mit Glasabschlussblenden klar. Homogene und weiche Ausleuchtung. Befestigung des Leuchtenkörpers mit Senkschrauben. Horizontale und vertikale Montage möglich.

Produktdaten

Länge L	**595 mm**
Breite B	**210 mm**
Höhe H	**83 mm**
Gewicht	**2.51 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**2150 lm**
Bemessungsleistung	**21 W**
Systemeffizienz	**102 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**20**
Ausstrahlwinkel	**down 85°/57°/39°/57°** **up 85°/57°/39°/57°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B50)**
Farbwiedergabeindex	**80**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**230 V / 50 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**18**
Leuchten an Sicherung B16A	**28**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**15 A / 220 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**42 71 88 50 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**960°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK02**
Umgebungstemperatur	**25 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 18.08.2026