


FLAT POLYMERO

311945.002.1.76 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859166382
D 360, H 100

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

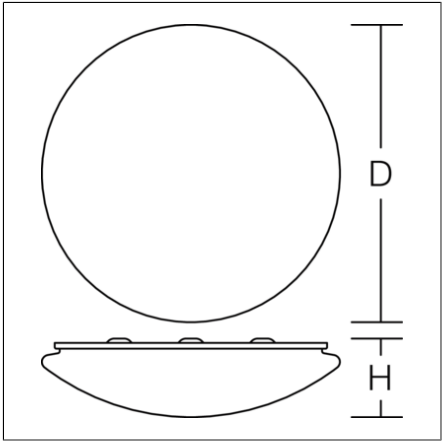

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	1.28 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1150 lm
Bemessungsleistung	12 W
Systemeffizienz	96 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,5
Ausstrahlwinkel	down 115° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	128
Leuchten an Sicherung B16A	206
Leuchten an Sicherung C10A	128
Leuchten an Sicherung C16A	206
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	43 73 91 89 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



981804.0042
Dekorring, nickel

FLAT POLYMERO

311945.002.1.76 | Anbauleuchten



Ersatzteile



08-311161.012
Ersatzdiffusor