




Decken- und Wandleuchten
4051859099260
D 360, H 100

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

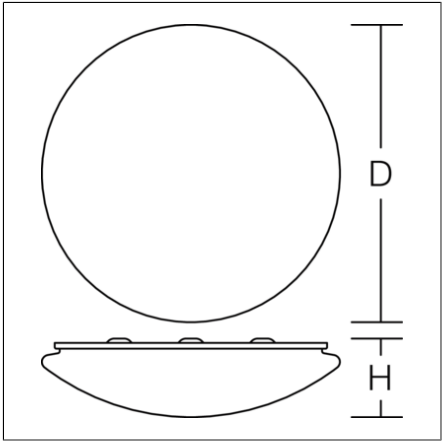

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	1.26 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1150 lm
Bemessungsleistung	12 W
Systemeffizienz	96 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,5
Ausstrahlwinkel	down 115° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasenan-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	136
Leuchten an Sicherung B16A	218
Leuchten an Sicherung C10A	136
Leuchten an Sicherung C16A	218
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.15 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	43 73 91 89 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



981804.0042
Dekorring, nickel

Ersatzteile



08-311161.032
Ersatzdiffusor