



FLAT POLYMERO KREIS

311952.002.1.76 | Anbauleuchten

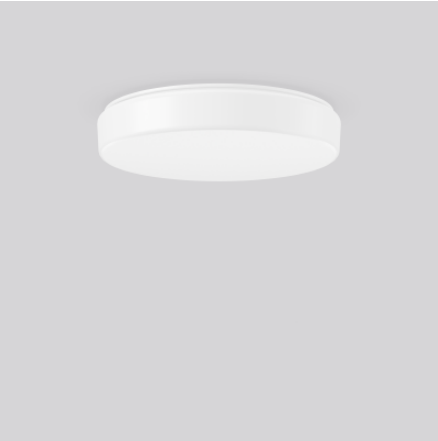

Decken- und Wandleuchten
4051859166719
D 460, H 93

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

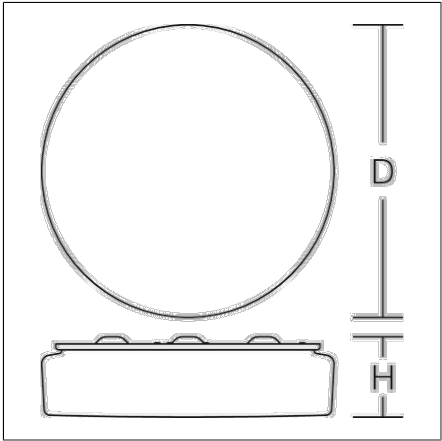

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	93 mm
Gewicht	2.69 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1850 lm
Bemessungsleistung	19 W
Systemeffizienz	97 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,7
Ausstrahlwinkel	down 123° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	87
Leuchten an Sicherung B16A	139
Leuchten an Sicherung C10A	87
Leuchten an Sicherung C16A	139
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	42 73 92 86 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +45 °C
Konformitätszeichen	CE

Ersatzteile



08-311600.002
Ersatzdiffusor