


FLAT POLYMERO

311974.002.4.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859166962
D 360, H 100

Pendel
weiß

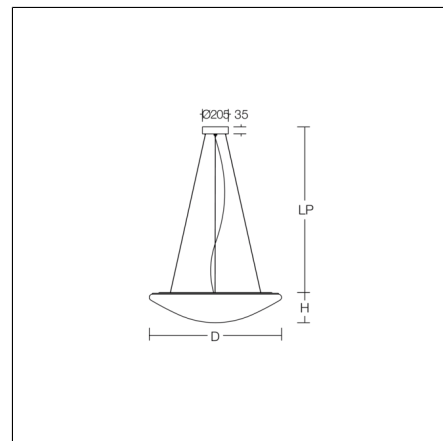

Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Baldachin Ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. TouchDim Sensor fähig. Sensoren für Helligkeit und/oder Anwesenheit können mit eingebunden werden.

Produktdaten

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	100 mm
Pendellänge LP	200-1300 mm
Gewicht	3.44 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1900 lm
Bemessungsleistung	19 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,2
Ausstrahlwinkel	down 115° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	230 - 230 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	87
Leuchten an Sicherung B16A	139
Leuchten an Sicherung C10A	87
Leuchten an Sicherung C16A	139
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	43 72 90 89 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT POLYMERO

311974.002.4.76 | Pendelleuchten



Ersatzteile



08-311161.032
Ersatzdiffusor