



FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312084.002.2.191 | Anbauleuchten

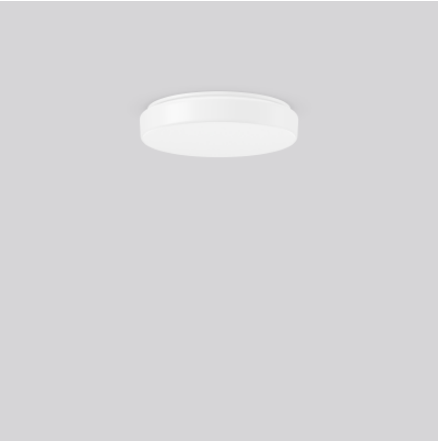

Decken- und Wandleuchten
4051859183839
D 300, H 65

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

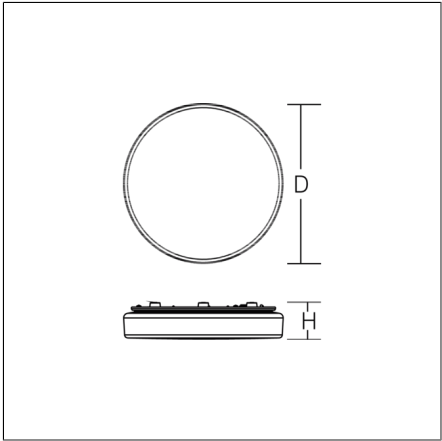

Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Slaveleuchte. Nur in Verbindung mit entsprechender Masterleuchte zu betreiben.

Produktdaten

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	65 mm
Gewicht	1.2 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1300 lm
Bemessungsleistung	13 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,4
Ausstrahlwinkel	down 122° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	132
Leuchten an Sicherung B16A	212
Leuchten an Sicherung C10A	132
Leuchten an Sicherung C16A	212
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	43 73 92 88 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

Ersatzteile



08-312084.022
Ersatzdiffusor