



FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312084.002.4 | Anbauleuchten

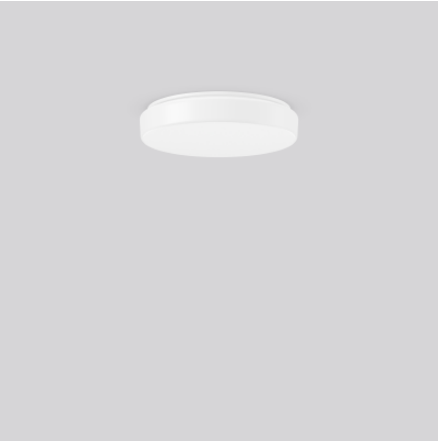

Decken- und Wandleuchten
4051859155508
D 300, H 65

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

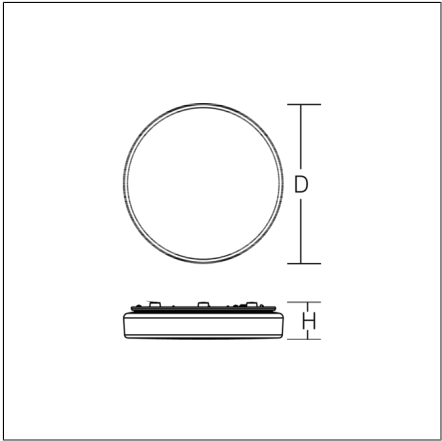

Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	65 mm
Gewicht	1.2 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1300 lm
Bemessungsleistung	11 W
Systemeffizienz	118 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,4
Ausstrahlwinkel	down 122° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasenan-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	136
Leuchten an Sicherung B16A	218
Leuchten an Sicherung C10A	136
Leuchten an Sicherung C16A	218
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.15 A / 300 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	43 73 92 88 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

Ersatzteile



08-312084.022
Ersatzdiffusor