
# FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312085.002.2 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859155553
D 360, H 65

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

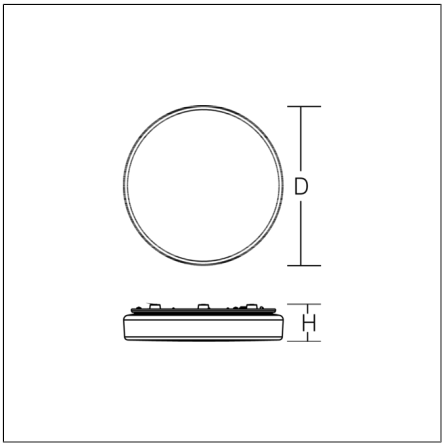


Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Durchmesser D | **360 mm** |
| Höhe H | **65 mm** |
| Gewicht | **1.43 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **3000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | **2000 lm** |
| Bemessungsleistung | **19 W** |
| Systemeffizienz | **105 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | **20,9** |
| Ausstrahlwinkel | **down 120°**<br>**up 180°** |
| LED-Lebensdauer | **50000h (L80/B10)** |
| Farbwiedergabeindex | **80** |
| Farbkonsistenz | **3 SDCM** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Konverter dimmbar** |
| Steuerung | **Phasenan-/Phasenabschnitt** |
| Spannung | **220 - 240 V / 50 - 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **84** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **135** |
| Leuchten an Sicherung C10A | **84** |
| Leuchten an Sicherung C16A | **135** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **0.22 A / 200 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **43 74 93 89 100** |
| Schutzart | **IP 40** |
| Schutzklasse | **I** |
| Glühdrahtprüfung | **850°C - 30 Sekunden** |
| Schlagfestigkeit | **IK10** |
| Umgebungstemperatur | **-20 °C bis +35 °C** |
| Konformitätszeichen | **CE** |

## Ersatzteile



08-312085.022
Ersatzdiffusor

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 13.08.2026