



FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312085.002.2.76 | Anbauleuchten

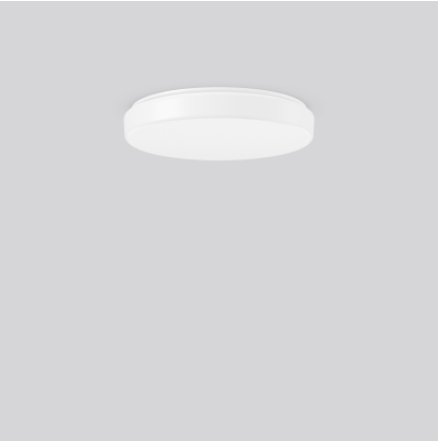

Decken- und Wandleuchten
4051859167426
D 360, H 65

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

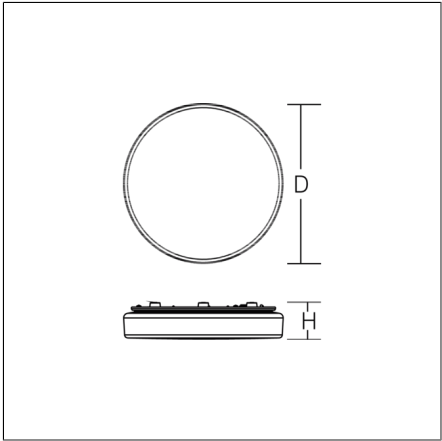

Flache dekorative runde LED-Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	360 mm
Höhe H	65 mm
Gewicht	1.45 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2000 lm
Bemessungsleistung	19 W
Systemeffizienz	105 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,9
Ausstrahlwinkel	down 120° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	87
Leuchten an Sicherung B16A	139
Leuchten an Sicherung C10A	87
Leuchten an Sicherung C16A	139
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	43 74 93 89 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	5 °C bis +45 °C
Konformitätszeichen	CE

Ersatzteile



08-312085.022
Ersatzdiffusor