




Decken- und Wandleuchten  
4051859369318  
D 515, H 150

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

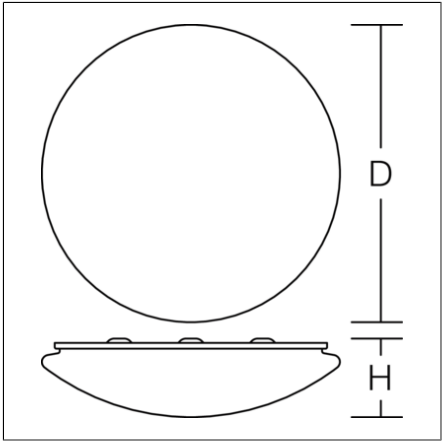

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Durchmesser D                             | 515 mm               |
| Höhe H                                    | 150 mm               |
| Gewicht                                   | 2.83 kg              |
| Lichtquelle                               | LED                  |
| Farbtemperatur                            | 3000 K               |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3800 lm              |
| Bemessungsleistung                        | 40 W                 |
| Systemeffizienz                           | 95 lm/W              |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 20,3                 |
| Ausstrahlwinkel                           | down 120°<br>up 180° |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)     |
| Farbwiedergabeindex                       | 83                   |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM               |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1       |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar    |
| Steuerung                                 | DALI                 |
| Spannung                                  | 230 V / 50 - 60 Hz   |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 53                   |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 85                   |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 53                   |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 85                   |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 0.2 A                |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 40 69 88 85 100      |
| Schutzart                                 | IP 40                |
| Schutzklasse                              | I                    |
| Glühdrahtprüfung                          | 650°C - 30 Sekunden  |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                 |
| Umgebungstemperatur                       | 25 °C                |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC              |

Ersatzteile



08-311170.012  
Ersatzdiffusor