


FLAT POLYMERO

312093.002.2.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859370468
D 515, H 150

Pendel
weiß

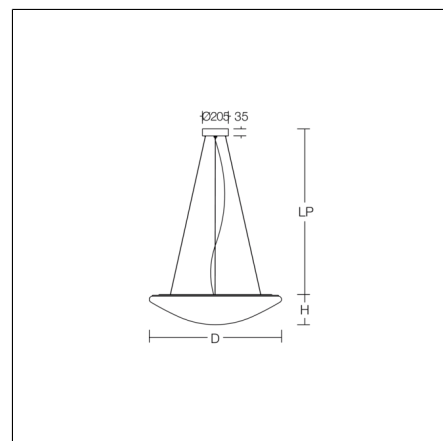

Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Baldachin Ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. TouchDim Sensor fähig. Sensoren für Helligkeit und/oder Anwesenheit können mit eingebunden werden.

Produktdaten

Durchmesser D	515 mm
Höhe H	150 mm
Pendellänge LP	350-1300 mm
Gewicht	5.39 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3850 lm
Bemessungsleistung	38 W
Systemeffizienz	101 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,7
Ausstrahlwinkel	down 120° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	230 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	53
Leuchten an Sicherung B16A	85
Leuchten an Sicherung C10A	53
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.2 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	41 70 88 88 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT POLYMERO

312093.002.2.76 | Pendelleuchten



Ersatzteile



08-311170.032
Ersatzdiffusor