FLAT POLYMERO

312096.002.4 | Anbauleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859161516
D 620, H 160

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

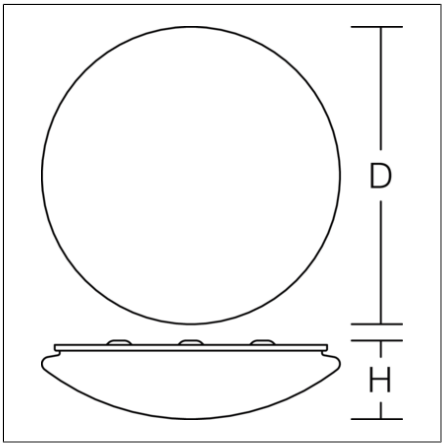

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	**620 mm**
Höhe H	**160 mm**
Gewicht	**4.02 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**3500 lm**
Bemessungsleistung	**28 W**
Systemeffizienz	**125 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**19,3**
Ausstrahlwinkel	**down 120°** **up 180°**
LED-Lebensdauer	**50000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**83**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**Phasenan-/Phasenabschnitt**
Spannung	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**53**
Leuchten an Sicherung B16A	**85**
Leuchten an Sicherung C10A	**53**
Leuchten an Sicherung C16A	**85**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**0.2 A / 10000 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**41 69 88 88 100**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtprüfung	**850°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK10**
Umgebungstemperatur	**25 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

Ersatzteile

08-311173.042
Ersatzdiffusor

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 17.08.2026