


FLAT POLYMERO

312097.002.1 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859161523
D 620, H 160

Pendel
weiß

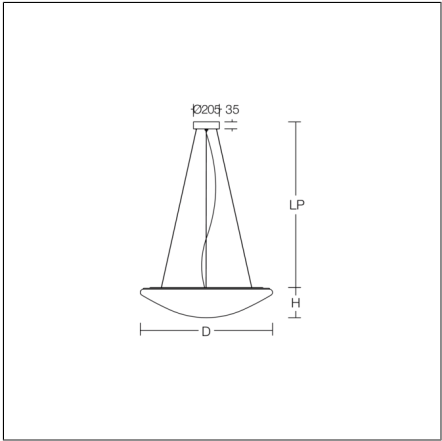


Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Baldachin Ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschluss Technik (Druckverschluss). Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage.

Produktdaten

Durchmesser D	620 mm
Höhe H	160 mm
Pendellänge LP	350-1300 mm
Gewicht	7.67 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3450 lm
Bemessungsleistung	28 W
Systemeffizienz	123 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	19
Ausstrahlwinkel	down 120° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasenan-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	53
Leuchten an Sicherung B16A	85
Leuchten an Sicherung C10A	53
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.2 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	40 69 88 85 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



08-311173.012
Ersatzdiffusor