


FLAT POLYMERO

312097.002.1.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859370420
D 620, H 160

Pendel
weiß

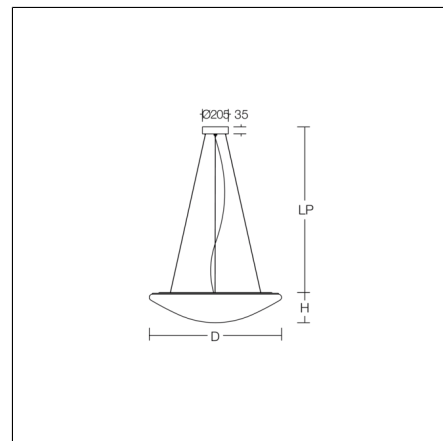

Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Baldachin Ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschluss Technik (Druckverschluss). Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. TouchDim Sensor fähig. Sensoren für Helligkeit und/oder Anwesenheit können mit eingebunden werden.

Produktdaten


Durchmesser D	620 mm
Höhe H	160 mm
Pendellänge LP	350-1300 mm
Gewicht	7.68 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3800 lm
Bemessungsleistung	38 W
Systemeffizienz	100 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	19,4
Ausstrahlwinkel	down 120° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	53
Leuchten an Sicherung B16A	85
Leuchten an Sicherung C10A	53
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.2 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	40 69 88 85 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT POLYMERO

312097.002.1.76 | Pendelleuchten



Ersatzteile



08-311173.012
Ersatzdiffusor