


# BASIC BALL

312108.002.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859164470  
D 600, H 600

Pendel  
weiß

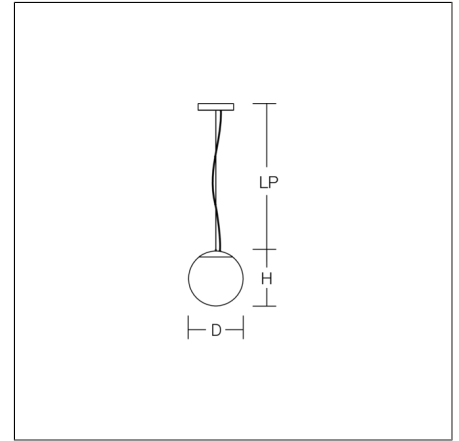

Pendelleuchte in zeitlos klassischem Kugeldesign. Baldachin Metall pulverbeschichtet, weiß. Kappe Metall pulverbeschichtet weiß. Diffusor aus mundgeblasenem Opalglas seidenmatt. Schattenfreie, homogene und weiche Ausleuchtung. 1-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Zuleitung weiß.

## Produktdaten


|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Durchmesser D                             | 600 mm                     |
| Höhe H                                    | 600 mm                     |
| Pendellänge LP                            | 300-4000 mm                |
| Gewicht                                   | 11.07 kg                   |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 8650 lm                    |
| Bemessungsleistung                        | 79 W                       |
| Systemeffizienz                           | 109 lm/W                   |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 18,2                       |
| Ausstrahlwinkel                           | down 180°<br>up 180°       |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)           |
| Farbwiedergabeindex                       | 90                         |
| Farbkonsistenz                            | 2 SDCM                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar          |
| Steuerung                                 | DALI                       |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 4                          |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 7                          |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 7                          |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 12                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 40 A / 400 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 23 48 74 52 100            |
| Schutzart                                 | IP 40                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 750 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK02                       |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +35 °C            |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |

# BASIC BALL

312108.002.76 | Pendelleuchten



## Ersatzteile



05-311469.002  
Ersatzglas

# BASIC BALL

312108.002.76 | Pendelleuchten

