


BASIC BALL

312109.002.1.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859174417
D 350, H 350

Pendel
weiß

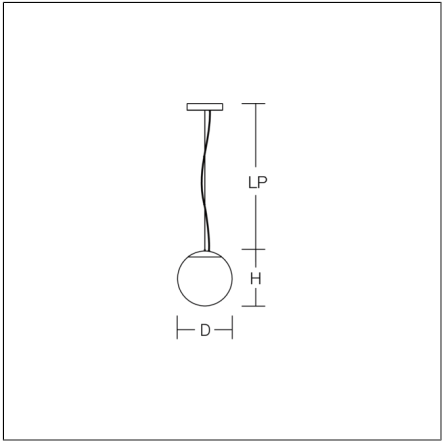

Pendelleuchte in zeitlos klassischem Kugeldesign. Baldachin Metall pulverbeschichtet, weiß. Kappe Metall pulverbeschichtet weiß. Diffusor Kunststoff (Polyethylen) opal seidenmatt, schlagzäh. Schattenfreie, homogene und weiche Ausleuchtung. 1-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Zuleitung weiß.

Produktdaten

Durchmesser D	350 mm
Höhe H	350 mm
Pendellänge LP	300-4000 mm
Gewicht	4.58 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3900 lm
Bemessungsleistung	26 W
Systemeffizienz	150 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	19,7
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	15
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	26 51 76 58 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	750 °C
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

BASIC BALL

312109.002.1.76 | Pendelleuchten

