


BASIC BALL

312113.002.1.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859164647
D 500, H 500

Pendel
weiß

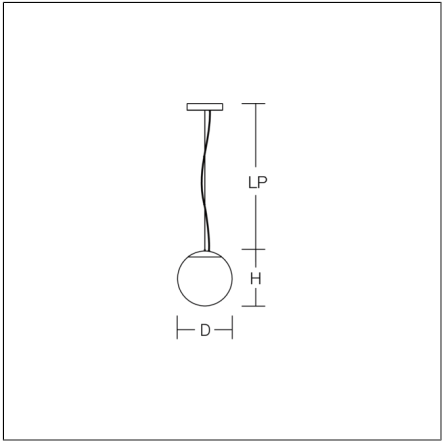

Pendelleuchte in zeitlos klassischem Kugeldesign. Baldachin Metall pulverbeschichtet, weiß. Kappe Metall pulverbeschichtet weiß. Diffusor Kunststoff (Polyethylen) opal seidenmatt, schlagzäh. Schattenfreie, homogene und weiche Ausleuchtung. 1-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Zuleitung weiß.

Produktdaten


Durchmesser D	500 mm
Höhe H	500 mm
Pendellänge LP	300-4000 mm
Gewicht	8.72 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	10000 lm
Bemessungsleistung	79 W
Systemeffizienz	127 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	20,3
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	4
Leuchten an Sicherung B16A	7
Leuchten an Sicherung C10A	7
Leuchten an Sicherung C16A	12
Einschaltstrom / Einschaltzeit	40 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	26 51 76 56 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	750 °C
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

BASIC BALL

312113.002.1.76 | Pendelleuchten



Ersatzteile



08-311056.012
Ersatzdiffusor

BASIC BALL

312113.002.1.76 | Pendelleuchten

