


BASIC BALL

312119.002.1.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859164807
D 400, H 400

Pendel
weiß

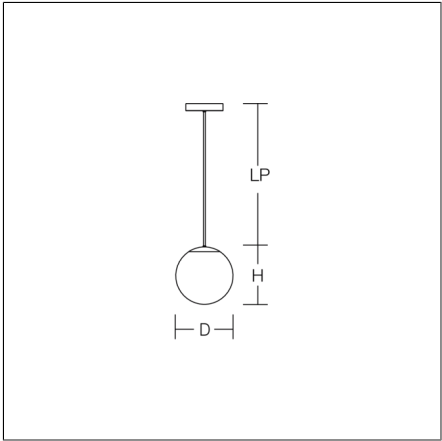

Pendelleuchte in zeitlos klassischem Kugeldesign. Armatur Metall verchromt. Baldachin Metall verchromt. Diffusor aus mundgeblasenem Opalglas seidenmatt. Schattenfreie, homogene und weiche Ausleuchtung. Inklusive Montageplatte mit Anschlussklemme und Befestigungsmaterial für Rohrpendel. Rohrpendel separat bestellen!

Produktdaten

Durchmesser D	400 mm
Höhe H	400 mm
Gewicht	6.7 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	8850 lm
Bemessungsleistung	79 W
Systemeffizienz	112 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,4
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	4
Leuchten an Sicherung B16A	7
Leuchten an Sicherung C10A	7
Leuchten an Sicherung C16A	12
Einschaltstrom / Einschaltzeit	40 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	25 50 75 55 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	750 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Module



982229.0044
Rohrpendel, Länge 1000 mm



982230.0044
Rohrpendel, Länge 1500 mm

BASIC BALL

312119.002.1.76 | Pendelleuchten



982231.0044
Rohrpendel, Länge 2000 mm

Zubehör



981222.000
Adapter



981230.0044
Verbindungs-muffe. Zur Verbindung zweier Rohrpen-
del.

Ersatzteile



05-311015.002
Ersatzglas

BASIC BALL

312119.002.1.76 | Pendelleuchten

