


BASIC BALL

312127.002.1.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859165118
D 630, H 630

Pendel
weiß

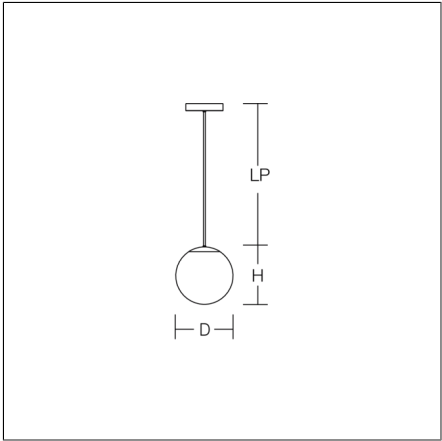

Pendelleuchte in zeitlos klassischem Kugeldesign. Armatur Metall verchromt. Baldachin Metall verchromt. Diffusor Kunststoff (Polyethylen) opal seidenmatt, schlagzäh. Schattenfreie, homogene und weiche Ausleuchtung. Inklusive Montageplatte mit Anschlussklemme und Befestigungsmaterial für Rohrpendel. Rohrpendel separat bestellen!

Produktdaten

Durchmesser D	630 mm
Höhe H	630 mm
Gewicht	9.73 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	10000 lm
Bemessungsleistung	79 W
Systemeffizienz	127 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,5
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	4
Leuchten an Sicherung B16A	7
Leuchten an Sicherung C10A	7
Leuchten an Sicherung C16A	12
Einschaltstrom / Einschaltzeit	40 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	25 50 75 54 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	750 °C
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Module



982229.0044
Rohrpendel, Länge 1000 mm



982230.0044
Rohrpendel, Länge 1500 mm

BASIC BALL

312127.002.1.76 | Pendelleuchten



982231.0044
Rohrpendel, Länge 2000 mm

Zubehör




981222.000
Adapter



981230.0044
Verbindungs-muffe. Zur Verbindung zweier Rohrpen-
del.

Ersatzteile



08-311378.012
Ersatzdiffusor

BASIC BALL

312127.002.1.76 | Pendelleuchten

