


# BASIC BALL

312127.002.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859165101  
D 630, H 630

Pendel  
weiß

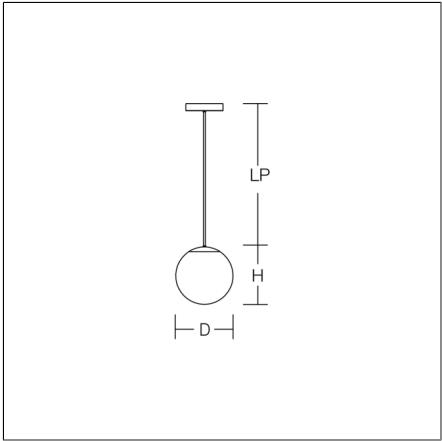

Pendelleuchte in zeitlos klassischem Kugeldesign. Armatur Metall verchromt. Baldachin Metall verchromt. Diffusor Kunststoff (Polyethylen) opal seidenmatt, schlagzäh. Schattenfreie, homogene und weiche Ausleuchtung. Inklusive Montageplatte mit Anschlussklemme und Befestigungsmaterial für Rohrpendel. Rohrpendel separat bestellen!

## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Durchmesser D                             | 630 mm                     |
| Höhe H                                    | 630 mm                     |
| Gewicht                                   | 9.73 kg                    |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 9650 lm                    |
| Bemessungsleistung                        | 79 W                       |
| Systemeffizienz                           | 122 lm/W                   |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 18,6                       |
| Ausstrahlwinkel                           | down 180°<br>up 180°       |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B10)           |
| Farbwiedergabeindex                       | 90                         |
| Farbkonsistenz                            | 2 SDCM                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar          |
| Steuerung                                 | DALI                       |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 4                          |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 7                          |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 7                          |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 12                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 40 A / 400 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 25 50 75 54 100            |
| Schutzart                                 | IP 40                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 750 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK10                       |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +35 °C            |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |

## Module



982229.0044  
Rohrpendel, Länge 1000 mm



982230.0044  
Rohrpendel, Länge 1500 mm

# BASIC BALL

312127.002.76 | Pendelleuchten



982231.0044  
Rohrpendel, Länge 2000 mm

## Zubehör




981222.000  
Adapter



981230.0044  
Verbindungs-muffe. Zur Verbindung zweier Rohrpen-  
del.

## Ersatzteile



08-311378.012  
Ersatzdiffusor

# BASIC BALL

312127.002.76 | Pendelleuchten

