



FLAT SLIM round

312135.002 | Anbauleuchten

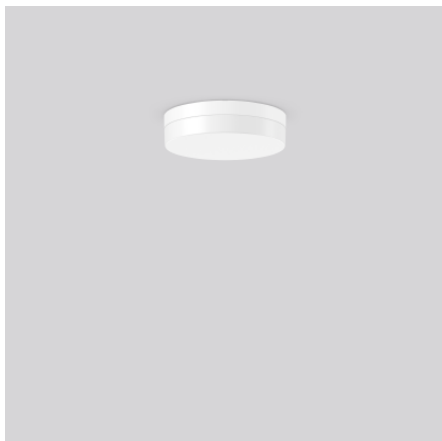

Decken- und Wandleuchten
4051859175995
D 230, H 63

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

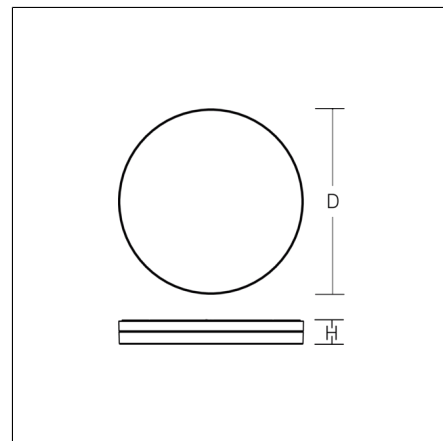

Dekorative runde LED Anbauleuchte für den Innen- und Außenbereich. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Produktdaten

Durchmesser D	230 mm
Höhe H	63 mm
Gewicht	1.12 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1150 lm
Bemessungsleistung	12 W
Systemeffizienz	96 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	22,6
Ausstrahlwinkel	down 119° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasenan-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	114
Leuchten an Sicherung B16A	182
Leuchten an Sicherung C10A	114
Leuchten an Sicherung C16A	182
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.15 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 92 91 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM round


312135.002 | Anbauleuchten



Ersatzteile



983179.002
Ersatzdiffusor



E90-6706.000
Ersatz-LED-Modul