



SIDELITE E

312156.002.76 | Anbauleuchten

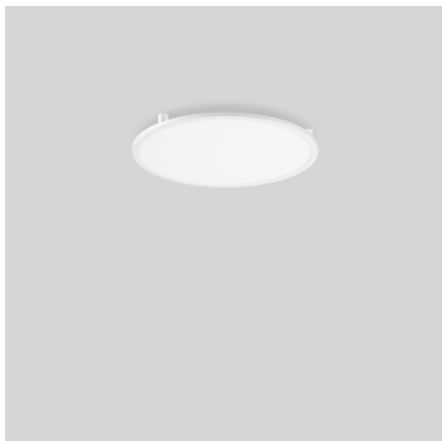

Decken- und Wandleuchten
4051859186113
D 580, H 52

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

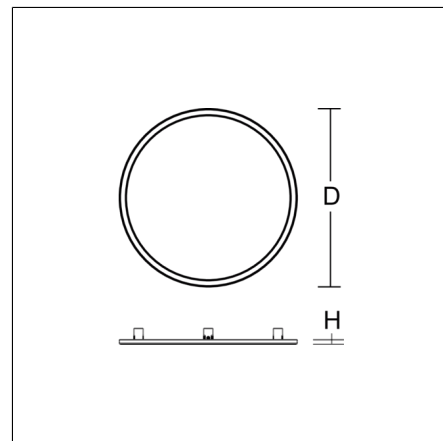

Hochwirtschaftliche runde Anbau-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Anbauzylinder Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lighteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Einfache Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem. Betriebsgerät extern. (Höhe 32 mm).

Produktdaten

Durchmesser D	580 mm
Höhe H	52 mm
Gewicht	4.04 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3050 lm
Bemessungsleistung	39 W
Systemeffizienz	78 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,6
Ausstrahlwinkel	112°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	28
Einschaltstrom / Einschaltzeit	15 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC