


# SIDELITE E

312158.002 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859186182  
D 580, H 15

Pendel  
weiß

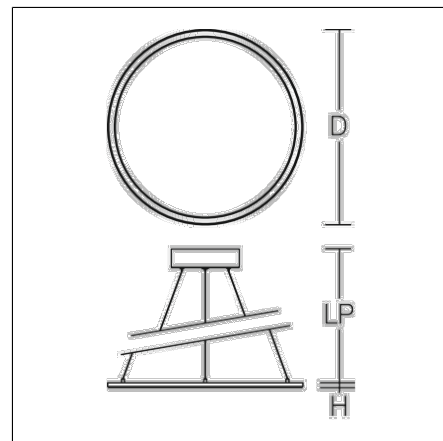

Dekorative runde LED Pendel-Flächenleuchte. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichte-Verteilung. Lichtaustritt direkt 50%, indirekt 50%. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät im Baldachin. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

## Produktdaten

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Durchmesser D                             | 580 mm                   |
| Höhe H                                    | 15 mm                    |
| Pendellänge LP                            | 300-1500 mm              |
| Gewicht                                   | 4.45 kg                  |
| Lichtquelle                               | LED                      |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                   |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3250 lm                  |
| Bemessungsleistung                        | 39 W                     |
| Systemeffizienz                           | 83 lm/W                  |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 15,8                     |
| Ausstrahlwinkel                           | down 113°<br>up 121°     |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B50)         |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                       |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                   |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0           |
| Betriebsgerät                             | Konverter                |
| Steuerung                                 | on/off                   |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 17                       |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 27                       |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 28                       |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 45                       |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 32 A / 100 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 47 79 96 52 100          |
| Schutzart                                 | IP 40                    |
| Schutzklasse                              | II                       |
| Glühdrahtprüfung                          | 650°C - 30 Sekunden      |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                     |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +30 °C        |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                  |