


# SIDELITE E

312159.002.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859186243  
D 580, H 15

Pendel  
weiß

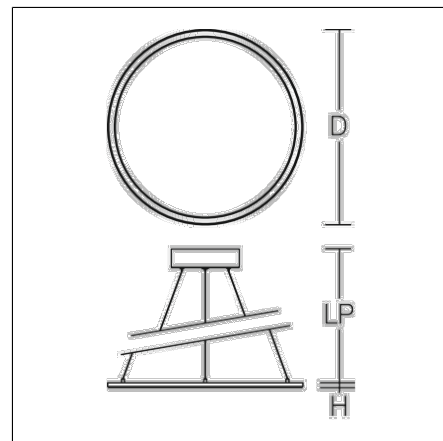

Dekorative runde LED Pendel-Flächenleuchte. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff transparent. Diffusor und Light-guide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichtevertelung. Lichtaustritt direkt 50%, indirekt 50%. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät im Baldachin. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG  $\leq$  19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

## Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Durchmesser D                             | 580 mm                         |
| Höhe H                                    | 15 mm                          |
| Pendellänge LP                            | 300-1500 mm                    |
| Gewicht                                   | 4.47 kg                        |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3400 lm                        |
| Bemessungsleistung                        | 39 W                           |
| Systemeffizienz                           | 87 lm/W                        |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 19,4                           |
| Ausstrahlwinkel                           | down 144°<br>up 142°           |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L80/B50)               |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar              |
| Steuerung                                 | DALI                           |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 18                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 28                             |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 15 A / 220 $\mu$ s             |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 37 70 92 58 100                |
| Schutzart                                 | IP 40                          |
| Schutzklasse                              | II                             |
| Glühdrahtprüfung                          | 650°C - 30 Sekunden            |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                           |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +30 °C              |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                        |