

LESS IS MORE 27

312177.002.1.76 | Linearsysteme

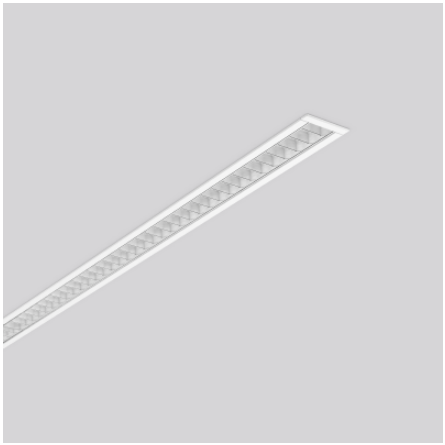

Decken- und Wandeinbauleuchten
4051859230687
L 1014, B 38, H 2

Deckeneinbau, Wandeinbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

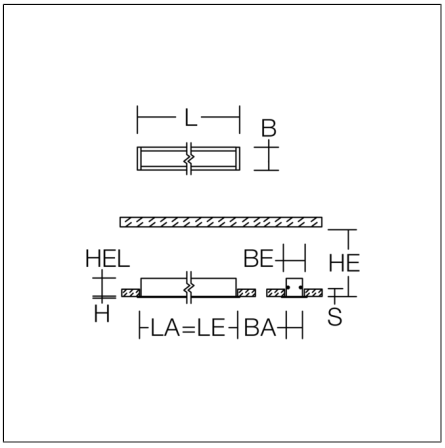

Decken- und Wandeinbauleuchte im minimalistischen Design. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Aluminium-Mikroraster glänzend. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Geeignet für Deckeneinbau, Wandeinbau. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

Produktdaten

Länge L	**1014 mm**
Breite B	**38 mm**
Höhe H	**2 mm**
Einbaulänge LA	**1006 mm**
Einbaubreite BA	**30 mm**
Einbauhöhe Leuchte HEL	**37 mm**
Deckenstärke S	**10-30 mm**
Einbauraum Höhe HE	**45-60 mm**
Gewicht	**0.94 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**2350 lm**
Bemessungsleistung	**25 W**
Systemeffizienz	**94 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**19**
Ausstrahlwinkel	**65°/45°**
LED-Lebensdauer	**60000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**82**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**27**
Leuchten an Sicherung B16A	**44**
Leuchten an Sicherung C10A	**44**
Leuchten an Sicherung C16A	**70**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**22 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**90 99 100 100 100**
Schutzart	**IP 20 raumseitig** **IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK00**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +25 °C**
Sicherheitszeichen	**Einbauleuchte nicht bedecken!**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 18.08.2026