

# LESS IS MORE 27

312177.003.1 | Linearsysteme

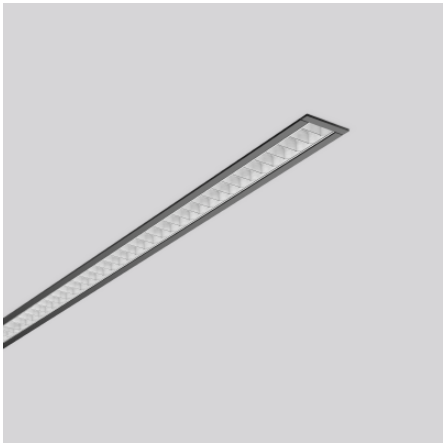

Decken- und Wandeinbauleuchten
4051859273349
L 1014, B 38, H 2

Deckeneinbau, Wandeinbau
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

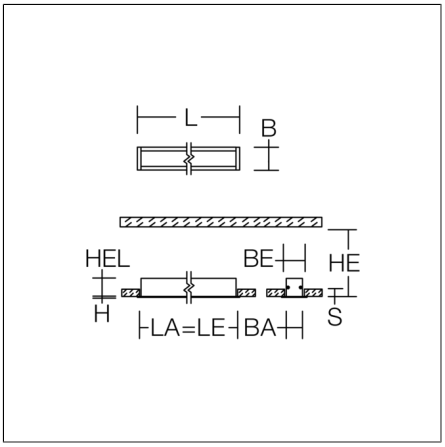


Decken- und Wandeinbauleuchte im minimalistischen Design. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Aluminium-Mikroraster glänzend. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Geeignet für Deckeneinbau, Wandeinbau. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Länge L | **1014 mm** |
| Breite B | **38 mm** |
| Höhe H | **2 mm** |
| Einbaulänge LA | **1006 mm** |
| Einbaubreite BA | **30 mm** |
| Einbauhöhe Leuchte HEL | **37 mm** |
| Deckenstärke S | **10-30 mm** |
| Einbauraum Höhe HE | **45-60 mm** |
| Gewicht | **0.85 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **4000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | **2350 lm** |
| Bemessungsleistung | **25 W** |
| Systemeffizienz | **94 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | **19** |
| Ausstrahlwinkel | **65°/45°** |
| LED-Lebensdauer | **60000h (L80/B10)** |
| Farbwiedergabeindex | **82** |
| Farbkonsistenz | **3 SDCM** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Konverter** |
| Steuerung | **on/off** |
| Spannung | **220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **27** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **44** |
| Leuchten an Sicherung C10A | **44** |
| Leuchten an Sicherung C16A | **70** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **22 A / 310 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **90 99 100 100 100** |
| Schutzart | **IP 20 raumseitig**<br>**IP 20** |
| Schutzklasse | **II** |
| Glühdrahtprüfung | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **IK00** |
| Umgebungstemperatur | **5 °C bis +25 °C** |
| Sicherheitszeichen | **Einbauleuchte nicht bedecken!** |
| Konformitätszeichen | **CE, EAC** |

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 18.08.2026