




Decken- und Wandeinbauleuchten  
4051859999485  
L 1514, B 38, H 2

Deckeneinbau, Wandeinbau  
silber, matt (ca. RAL 9006)

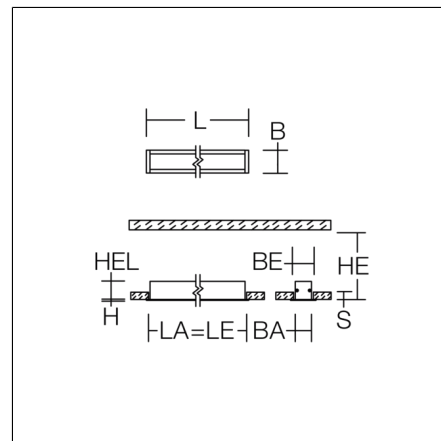

Decken- und Wandeinbauleuchte im minimalistischen Design. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckeneinbau, Wandeinbau. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

## Produktdaten

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Länge L                                   | 1514 mm                       |
| Breite B                                  | 38 mm                         |
| Höhe H                                    | 2 mm                          |
| Einbaulänge LA                            | 1506 mm                       |
| Einbaubreite BA                           | 30 mm                         |
| Einbauhöhe Leuchte HEL                    | 37 mm                         |
| Deckenstärke S                            | 10-30 mm                      |
| Einbauraum Höhe HE                        | 45-60 mm                      |
| Gewicht                                   | 1.26 kg                       |
| Lichtquelle                               | LED                           |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                        |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 2400 lm                       |
| Bemessungsleistung                        | 39 W                          |
| Systemeffizienz                           | 62 lm/W                       |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 27,1                          |
| Ausstrahlwinkel                           | 110°/114°                     |
| LED-Lebensdauer                           | 60000h (L80/B10)              |
| Farbwiedergabeindex                       | 82                            |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar             |
| Steuerung                                 | DALI                          |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz    |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 23                            |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 37                            |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 37                            |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 59                            |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 26 A / 220 µs                 |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 48 79 96 100 100              |
| Schutzart                                 | IP 20 raumseitig<br>IP 20     |
| Schutzklasse                              | II                            |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                        |
| Schlagfestigkeit                          | IK00                          |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +25 °C               |
| Sicherheitszeichen                        | Einbauleuchte nicht bedecken! |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                       |