



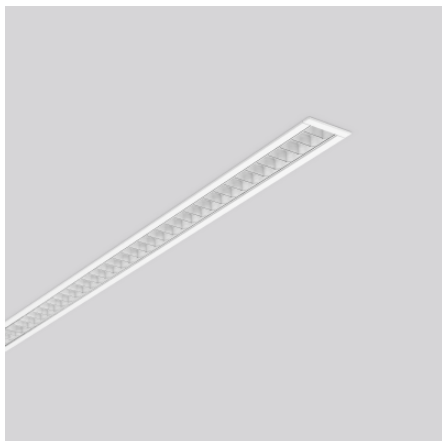

Decken- und Wandeinbauleuchten
4051859230755
L 1514, B 38, H 2

Deckeneinbau, Wandeinbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

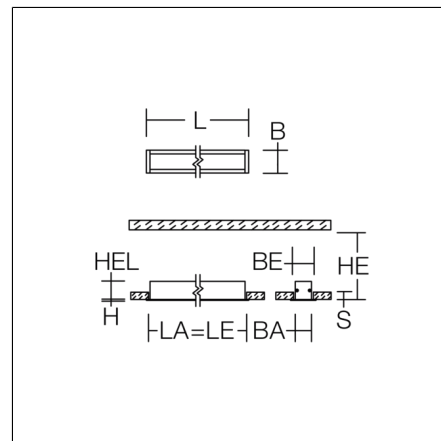

Decken- und Wandeinbauleuchte im minimalistischen Design. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Aluminium-Mikroraster glänzend. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Geeignet für Deckeneinbau, Wandeinbau. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

Produktdaten

Länge L	1514 mm
Breite B	38 mm
Höhe H	2 mm
Einbaulänge LA	1506 mm
Einbaubreite BA	30 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	37 mm
Deckenstärke S	10-30 mm
Einbauraum Höhe HE	45-60 mm
Gewicht	1.26 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3500 lm
Bemessungsleistung	39 W
Systemeffizienz	90 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	19
Ausstrahlwinkel	65°/45°
LED-Lebensdauer	60000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	82
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	23
Leuchten an Sicherung B16A	37
Leuchten an Sicherung C10A	37
Leuchten an Sicherung C16A	59
Einschaltstrom / Einschaltzeit	26 A / 220 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 99 100 100 100
Schutzart	IP 20 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK00
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC