


HEMIS round

312185.002.3 | Anbauleuchten



Deckenleuchten
4051859754862
D 300, H 33

Deckenanbau
weiß

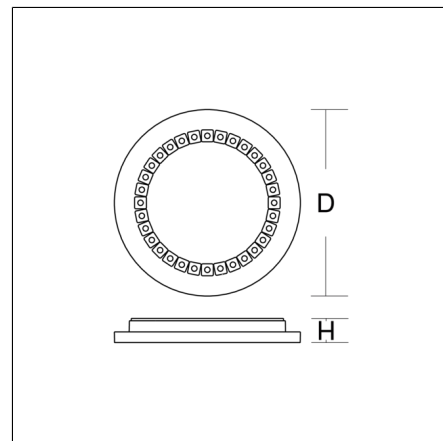

Blendfreie LED-Deckenleuchte mit Linsenoptik. Halterung Metall pulverbeschichtet, mit Bajonettbefestigung. Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat). Gehäuse und Diffusor verschraubt. Diffusor mit Linsenoptik. Großzügiger Kabelanschlussraum, ideal zum Durchschleifen. Dichtungsband auf der Leuchtenrückseite verbindet sich lückenlos mit dem Untergrund. Einfache Inbetriebnahme via Plug-and-Play-Steckverbindung. Dank RUG < 22 ideal geeignet für Flure, Treppenhäuser, Läden, Schulen, Besprechungsräume, Pausenräume.

Produktdaten

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	33 mm
Gewicht	1.06 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1250 lm 1950 lm
Bemessungsleistung	10 W 16 W
Systemeffizienz	122 lm/W 125 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,9 19,4
Ausstrahlwinkel	64°
LED-Lebensdauer	40000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	32
Leuchten an Sicherung C10A	34
Leuchten an Sicherung C16A	40
Einschaltstrom / Einschaltzeit	11.6 A / 240 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	87 99 100 100 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC