
# LESS IS MORE 27
312196.002 | Linearsysteme



Decken- und Wandleuchten
4051859231240
L 1012, B 28, H 38

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

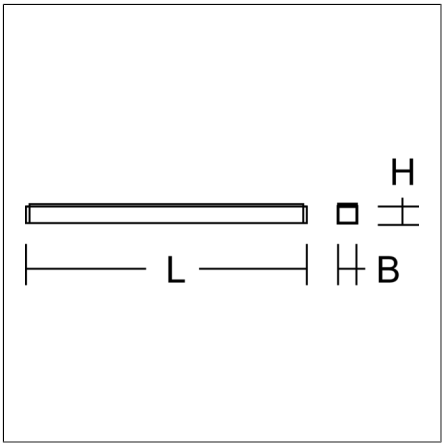


Decken- und Wandleuchte im minimalistischen Design. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Länge L | **1012 mm** |
| Breite B | **28 mm** |
| Höhe H | **38 mm** |
| Gewicht | **1.02 kg** |
| Lichtquelle | **LED** |
| Farbtemperatur | **3000 K** |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | **1950 lm** |
| Bemessungsleistung | **29 W** |
| Systemeffizienz | **67 lm/W** |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H) | **28,2** |
| Ausstrahlwinkel | **110°/109°** |
| LED-Lebensdauer | **60000h (L80/B10)** |
| Farbwiedergabeindex | **82** |
| Farbkonsistenz | **3 SDCM** |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | **Risikogruppe 1** |
| Betriebsgerät | **Konverter** |
| Steuerung | **on/off** |
| Spannung | **220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz** |
| Leuchten an Sicherung B10A | **27** |
| Leuchten an Sicherung B16A | **44** |
| Leuchten an Sicherung C10A | **44** |
| Leuchten an Sicherung C16A | **70** |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | **22 A / 310 µs** |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | **48 79 96 100 100** |
| Schutzart | **IP 20** |
| Schutzklasse | **II** |
| Glühdrahtprüfung | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **IK00** |
| Umgebungstemperatur | **-25 °C bis +25 °C** |
| Konformitätszeichen | **CE, EAC** |

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 18.08.2026