



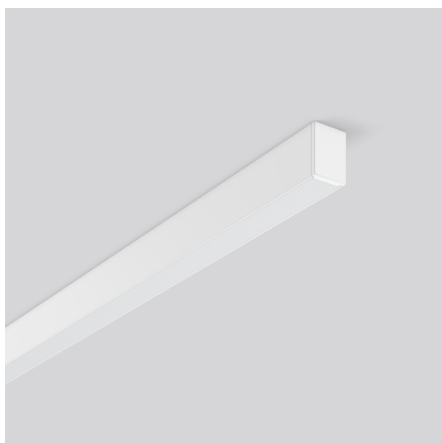

Decken- und Wandleuchten
4051859231264
L 1012, B 28, H 38

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

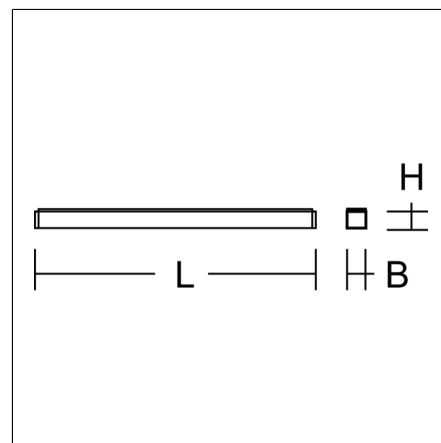

Decken- und Wandleuchte im minimalistischen Design. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

Produktdaten

Länge L	1012 mm
Breite B	28 mm
Höhe H	38 mm
Gewicht	1.12 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1950 lm
Bemessungsleistung	29 W
Systemeffizienz	67 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	28,2
Ausstrahlwinkel	110°/114°
LED-Lebensdauer	60000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	82
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	23
Leuchten an Sicherung B16A	37
Leuchten an Sicherung C10A	37
Leuchten an Sicherung C16A	59
Einschaltstrom / Einschaltzeit	26 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK00
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC