



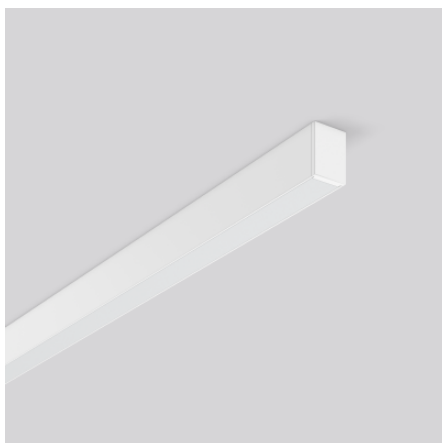

Decken- und Wandleuchten  
4051859231943  
L 1512, B 28, H 38

Deckenanbau, Wandanbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

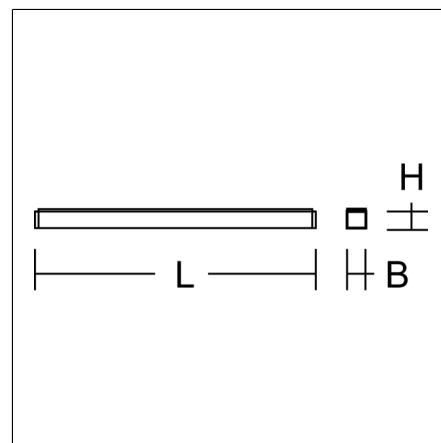

Decken- und Wandleuchte im minimalistischen Design. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Länge L                                   | 1512 mm                    |
| Breite B                                  | 28 mm                      |
| Höhe H                                    | 38 mm                      |
| Gewicht                                   | 1.47 kg                    |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 2900 lm                    |
| Bemessungsleistung                        | 39 W                       |
| Systemeffizienz                           | 74 lm/W                    |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 28,2                       |
| Ausstrahlwinkel                           | 110°/114°                  |
| LED-Lebensdauer                           | 60000h (L80/B10)           |
| Farbwiedergabeindex                       | 82                         |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar          |
| Steuerung                                 | DALI                       |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 23                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 37                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 37                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 59                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 26 A / 220 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 48 79 96 100 100           |
| Schutzart                                 | IP 20                      |
| Schutzklasse                              | II                         |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK00                       |
| Umgebungstemperatur                       | -25 °C bis +25 °C          |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |