



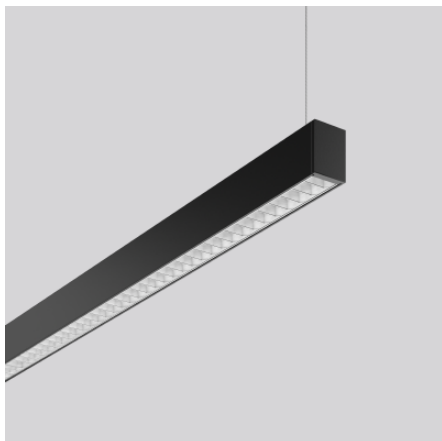

Pendelleuchten  
4051859274834  
L 1512, B 28, H 38

Pendel  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)

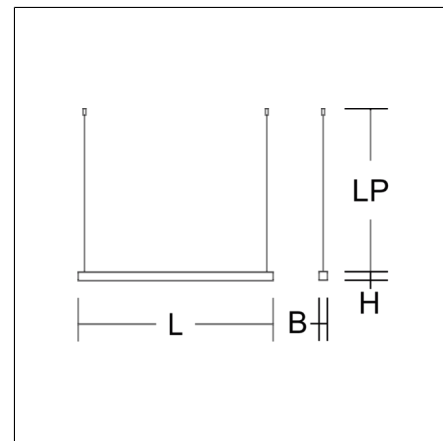

Pendelleuchte in minimalistischem Design. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Aluminium-Mikroraster glänzend. Hervorragend geeignet für Bürobereiche ( $RUG \leq 19$ ) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Lichtaustritt direkt 60%, indirekt 40%. Geeignet für Pendel. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

## Produktdaten

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Länge L                                   | 1512 mm                     |
| Breite B                                  | 28 mm                       |
| Höhe H                                    | 38 mm                       |
| Pendellänge LP                            | 100-1500 mm                 |
| Gewicht                                   | 1.65 kg                     |
| Lichtquelle                               | LED                         |
| Farbtemperatur                            | #3000 K   #3000 K           |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 2800 lm                     |
| Bemessungsleistung                        | 33 W                        |
| Systemeffizienz                           | 85 lm/W                     |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 12,5                        |
| Ausstrahlwinkel                           | down 66°/45°<br>up 77°/102° |
| LED-Lebensdauer                           | 60000h (L80/B10)            |
| Farbwiedergabeindex                       | 82                          |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                      |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1              |
| Betriebsgerät                             | Konverter                   |
| Steuerung                                 | on/off                      |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz  |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 23                          |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 37                          |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 37                          |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 59                          |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 26 A / 220 $\mu$ s          |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 90 99 100 54 100            |
| Schutzart                                 | IP 20                       |
| Schutzklasse                              | II                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                      |
| Schlagfestigkeit                          | IK00                        |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +25 °C             |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                     |