



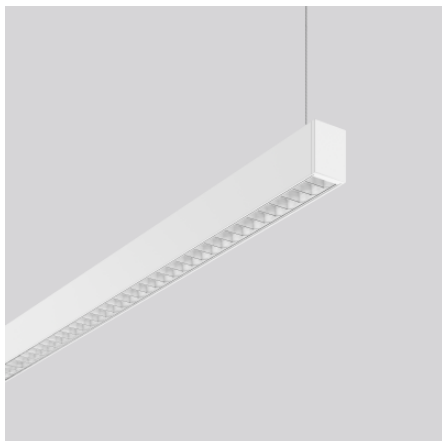

Pendelleuchten
4051859234104
L 1512, B 28, H 38

Pendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

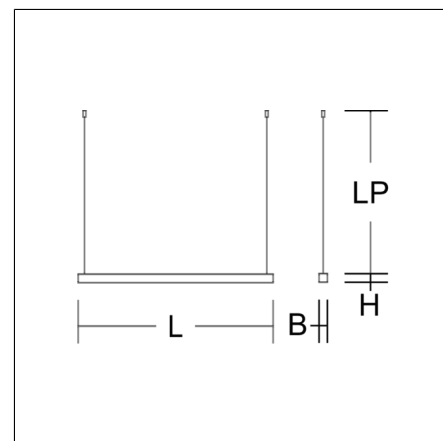

Pendelleuchte in minimalistischem Design. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Aluminium-Mikroraster glänzend. Hervorragend geeignet für Bürobereiche ($RUG \leq 19$) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Lichtaustritt direkt 60%, indirekt 40%. Geeignet für Pendel. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

Produktdaten

Länge L	1512 mm
Breite B	28 mm
Höhe H	38 mm
Pendellänge LP	100-1500 mm
Gewicht	1.73 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	#4000 K #4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3700 lm
Bemessungsleistung	39 W
Systemeffizienz	95 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	14,8
Ausstrahlwinkel	down 65°/45° up 77°/102°
LED-Lebensdauer	60000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	82
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	23
Leuchten an Sicherung B16A	37
Leuchten an Sicherung C10A	37
Leuchten an Sicherung C16A	59
Einschaltstrom / Einschaltzeit	26 A / 220 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 99 100 65 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK00
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC