

LESS IS MORE 27

312225.004.1.76 | Linearsysteme

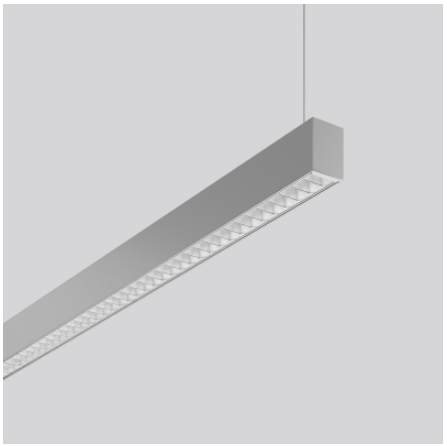

Pendelleuchten
4068754020961
L 1512, B 28, H 38

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)

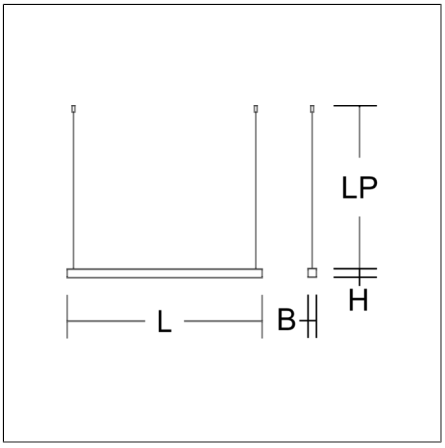

Pendelleuchte in minimalistischem Design. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Aluminium-Mikroraster glänzend. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Lichtaustritt direkt 60%, indirekt 40%. Geeignet für Pendel. 2-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

Produktdaten

Länge L	**1512 mm**
Breite B	**28 mm**
Höhe H	**38 mm**
Pendellänge LP	**100-1500 mm**
Gewicht	**1.73 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**#4000 K | #4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**3700 lm**
Bemessungsleistung	**39 W**
Systemeffizienz	**95 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**14,8**
Ausstrahlwinkel	**down 65°/45° up 77°/102°**
LED-Lebensdauer	**60000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**82**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter dimmbar**
Steuerung	**DALI**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**23**
Leuchten an Sicherung B16A	**37**
Leuchten an Sicherung C10A	**37**
Leuchten an Sicherung C16A	**59**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**26 A / 220 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**90 99 100 65 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK00**
Umgebungstemperatur	**5 °C bis +25 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 18.08.2026